
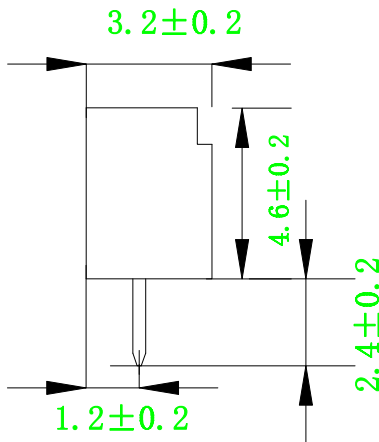
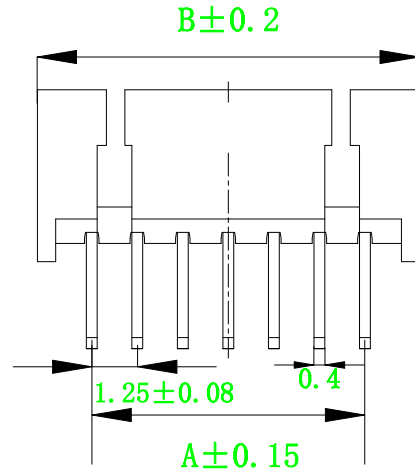



规格书

间距(space) : 1.25mm

公差: ± 0.1

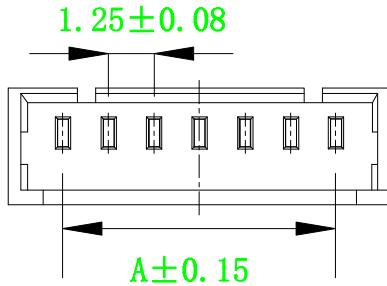

安装尺寸:

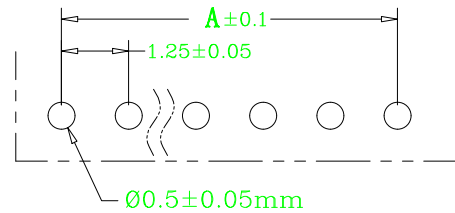

技术参数 SPECIFICATIONS

线数 (Poles) : 2~16

适用线规 (Applicable wires) : AWG32#~28#

适用基板厚度 (Applicable PC board thickness) : 0.8mm

温度范围 (Temperature range) : $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$

额定电压 (Voltage rating) : 125V.Ac/Dc

额定电流 (Current rating) : 1A

接触电阻 (Contact resistance) : $\leq 0.03 \Omega$

绝缘电阻 (Insulation resistance) : $\geq 1000 \text{M}\Omega$

耐压 (Withstand voltage) : 250V.Ac/1min

材料 (Material) :

针座 (Wafer) : 米黄 (Thermoplastic) UL94V-(0)

线数 Poles	型号 Type	尺寸Dimensions mm	
		A	B
2	1.25-2A	1.25	4.35
3	1.25-3A	2.50	5.60
4	1.25-4A	3.75	6.85
5	1.25-5A	5.00	8.10
6	1.25-6A	6.25	9.35
7	1.25-7A	7.50	10.60
8	1.25-8A	8.75	11.85
9	1.25-9A	10.00	13.10
10	1.25-10A	11.25	14.35
11	1.25-11A	12.50	15.60
12	1.25-12A	13.75	16.85
13	1.25-13A	15.00	18.10
14	1.25-14A	16.25	19.35
15	1.25-15A	17.50	20.60
16	1.25-16A	18.75	21.85

材料: PA66

设计			产品名称	重量	比例	技术要求
校对			1.25-2A~16A直针			
审核						
	日期	2022.6.1	共 1 页	第 1 页		

 温州瀚精电子有限公司
WENZHOU HANJING ELECTRONIC CO., LTD.