
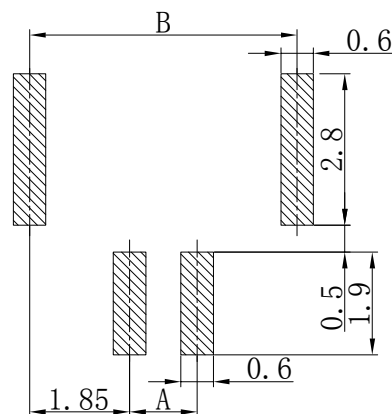
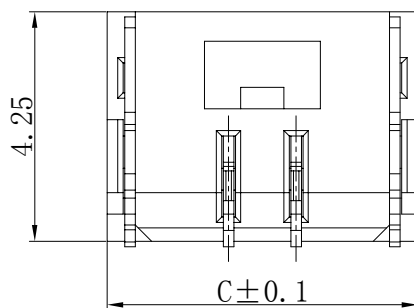
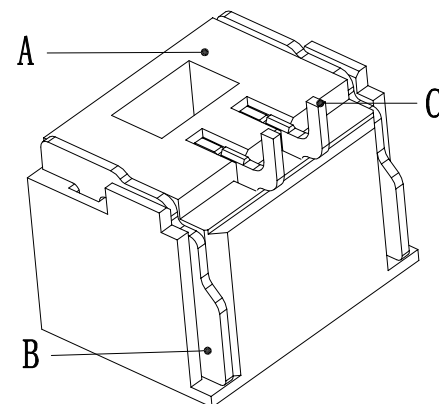


Technical drawing of a mechanical assembly showing dimensions $B \pm 0.1$, $A \pm 0.1$, and $2 \times 0.2 \pm 0.05$.

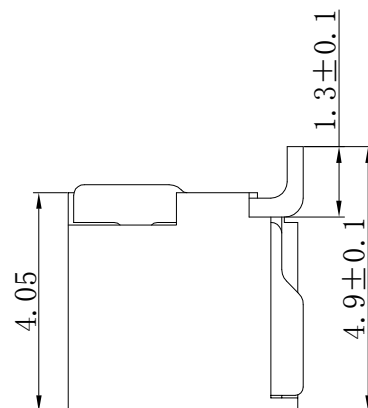

1. 塑料表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象；
2. 温度范围： $-25^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ ；
3. 额定电流： 15V AC DC （等效）；
4. 接触电阻： ≤ 200 毫欧；
5. 绝缘电阻： ≥ 100 兆欧；
6. 耐压： 500V, AC/minute .

PCB参考图

 温州瀚精电子有限公司
WENZHOUE HANJING ELECTRONIC CO., LTD.