


由 Autodesk 教育版产品制作

RevNo Revision note Date Signature Checked

1.0	A	B	C
1.0 -2P	1.00	3.25	4.35
1.0 -3P	2.00	4.25	5.35
1.0 -4P	3.00	5.25	6.35
1.0 -5P	4.00	6.25	7.35
1.0 -6P	5.00	7.25	8.35
1.0 -7P	6.00	8.25	9.35
1.0 -8P	7.00	9.25	10.35
1.0 -9P	8.00	10.25	11.35
1.0 -10P	9.00	11.25	12.35
1.0 -11P	10.00	12.25	13.35
1.0 -12P	11.00	13.25	14.35
1.0 -13P	12.00	14.25	15.35
1.0 -14P	13.00	15.25	16.35
1.0 -15P	14.00	16.25	17.35
1.0 -16P	15.00	17.25	18.35

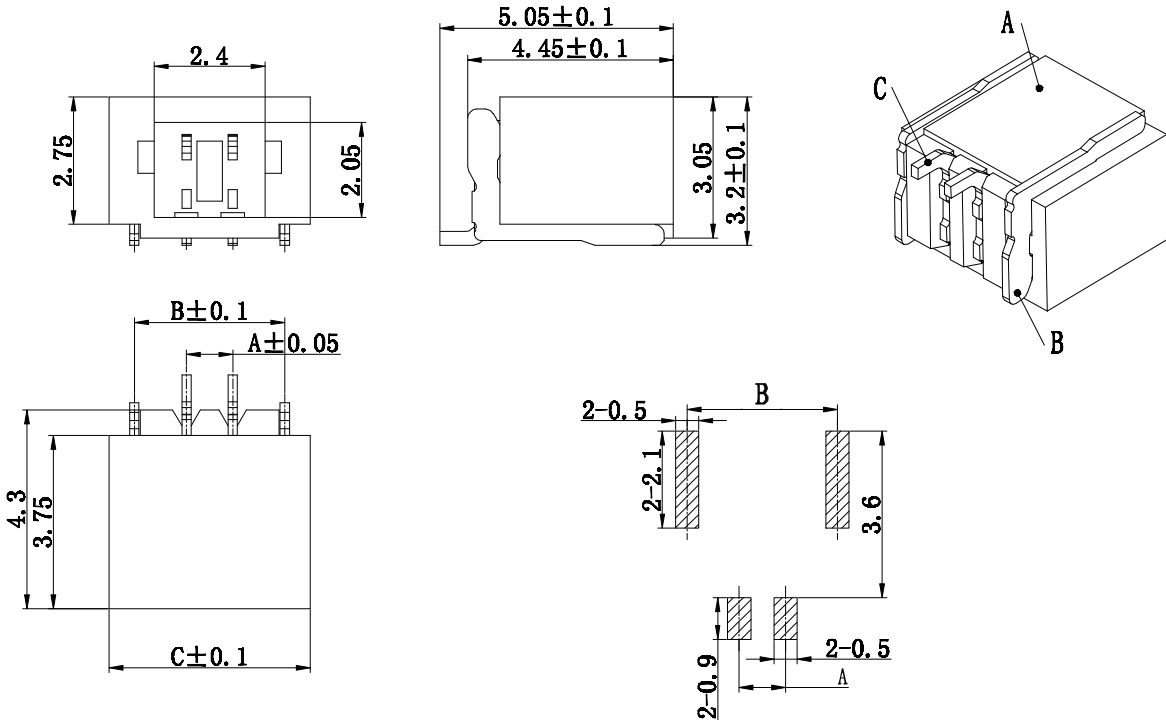

技术指标

1. 塑料表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象；
2. 温度范围：-25℃~+85℃；
3. 额定电流：15V AC DC(等效)；
4. 接触电阻：≤200毫欧；
5. 绝缘电阻：≥100兆欧；
6. 耐压：500V, AC/minute.

PCB参考图

									第一视角		比例	规格型号/ Part No	TS-K009072A
									一般公差		1:1		
									> 0.5-2	±0.1	单位	产品名称/ Product Name	SH1.0/5P/卧T/编带
									> 2-5	±0.2			
									> 5以上	±0.3			
C	端子	黄铜 0.20	2	镀镍锡	标记	数量	更改文件号	签字	日期	角度	±1°	mm	
B	焊片	黄铜 0.20	2	镀镍锡	设计/Designed		审核/Checked		批准/Approved		 温州瀚精电子有限公司 WENZHOU HANJING ELECTRONIC CO., LTD.		
A	胶壳	LCP 白	1	清洗	吴永余		张 鹏		何春林				
序号	名称	材 料	数量	备 注									

HJQK 温州瀚精电子有限公司
ZWENZHOU HANJING ELECTRONIC CO., LTD.