


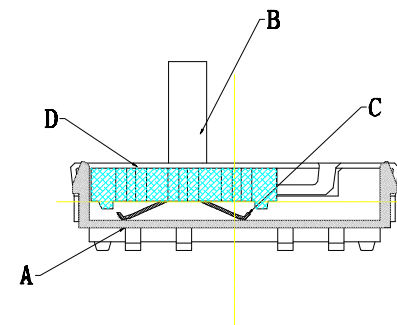



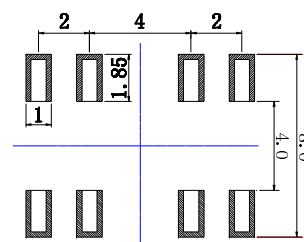


技术参数	
额定电流负荷:	DC12V 0. 1A
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC250V (50Hz) 1min
接触电阻:	≤100m Ω
操作力度:	250±100gf
寿命:	10000次
行程:	2.0±0. 2mm

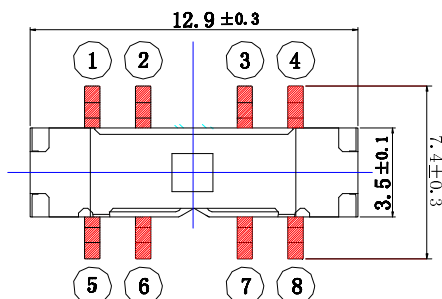

PCB参考图

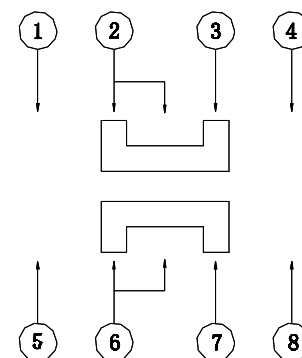

电器原理图

E											第一视角 		比例	规格型号/ Part No	八脚拨动立式贴片7.4		
										一般公差		1:1					
											>0.5-2	±0.1	单位	产品名称/ Product Name			
	D	盖子	不锈钢	1	镀银						>2-5	±0.2					
	C	接触片	复银磷青铜	2	镀银	標記	處數	更改文件號	簽字	日期	>5以上	±0.3					
										角度	±1°	mm					
F	B	按键	尼龙	1	黑色	设计/Designed		审核/Checked		批准/Approved		 温州瀚精电子有限公司 WENZHOU HANJING ELECTRONIC CO., LTD.					
	A	底座	PPA 黄铜	1	黑色 镀银	张 鹏		戴加强		何春林							
	序号	名称	材 料	数量	备 注												
	1		2		3			4			5		6		7		8