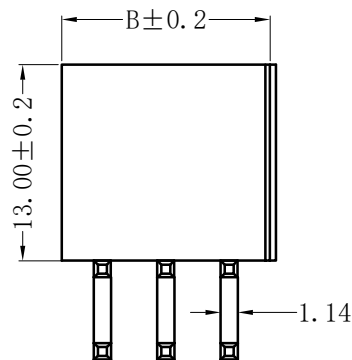
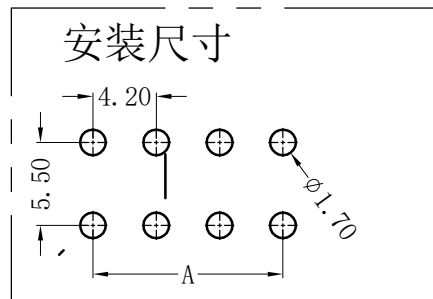
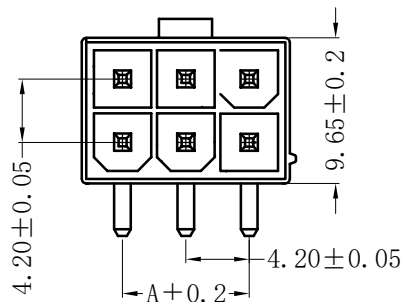


技术参数 SPECIFICATIONS

线数 (Poles) : 2~24

适用线规 (Applicable wires) : AWG28#~20#

适用基板厚度 (Applicable PC board thickness) : 1.7mm

温度范围 (Temperature range) : -25℃~85℃

额定电压 (Voltage rating) : 300V. Ac/Dc

额定电流 (Current rating) : 7.5A

接触电阻 (Contact resistance) : ≤0.015Ω


绝缘电阻 (Insulation resistance) : ≥1000MΩ

耐压 (Withstand voltage) : 1000V. Ac/1min

2	针	黄铜镀锡		
1	基座	PA66 UL94V-(0)		
序号	名称	材料	数量	备注

版本号	版本变更内容	修改人	日期

孔位 Holes	型号 Type	尺寸Dimensions mm	
		A	B
2	5569-2*1AW	/	5.40
4	5569-2*2AW	4.20	9.60
6	5569-2*3AW	8.40	13.80
8	5569-2*4AW	12.60	18.00
10	5569-2*5AW	16.80	22.20
12	5569-2*6AW	21.00	26.40
14	5569-2*7AW	25.20	30.60
16	5569-2*8AW	29.40	34.80
18	5569-2*9AW	33.60	39.00
20	5569-2*10AW	37.80	43.20
22	5569-2*11AW	42.00	47.40
24	5569-2*12AW	46.00	51.60

		 温州瀚精电子有限公司 WENZHOU HANJING ELECTRONIC CO., LTD.			
设计		视角	比例	页码	版本
审核			/	1/1	A/0
工艺		产品名称	条形连接器		
批准		产品型号	5569-2AW~24AW(弯针)		