


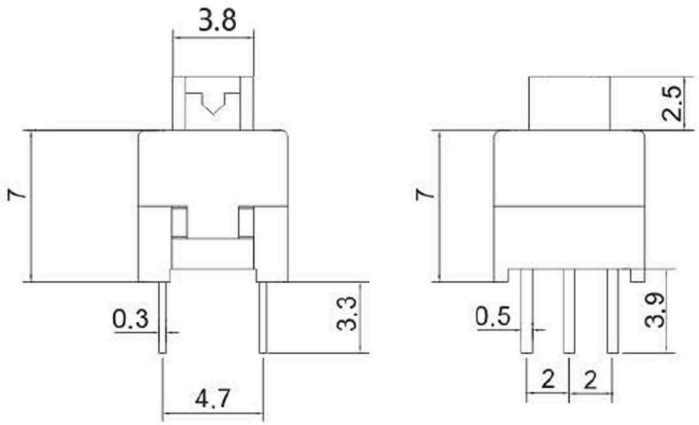


常态 FREE 2-3,5-6
按下 PUSH 1-2,4-5

电路图
circuit diagram

**按键开关主要技术特性**

Specification of Self-Lock Switch
温度范围Temperature: -30~70° C
额定负荷Rated Load: DC 12V 50mA
接触电阻Contact Resistance: ≤0.05Ω
绝缘电阻Insulation Resistance: ≥100MΩ
耐压Withstand Voltage: AC 250V (50HZ) 1min
操作力Operation Force: 150±50gf
寿命Life: 10000次

| 序号 | 名称 | 材料(耐高温) |
|---|---|---|
| 1 | 盖子 | PC |
| 2 | 底座 | PA66 |
| 3 | 按键 | POM |
| 4 | 钩子 | 不锈钢丝 |
| 5 | 弹簧 | 不锈钢丝 |
| 6 | 簧片 | 磷铜镀银 |
| 7 | 针脚 | 黄铜镀银 |

备注

| 標記 | 處數 | 更改文件號 | 簽字 | 日期 |
|---|---|---|---|---|

第一视角

| 一般公差 | |
|---|---|
| >0.5-2 | ±0.1 |
| >2-5 | ±0.2 |
| >5以上 | ±0.3 |
| 角度 | ±1° |

| 比例 | 规格型号/Part No | 7x7双排平头自锁 |
|---|---|---|
| 1:1 | | |
| 单位 | 物料号/Part No | |
| mm | | |

| 设计/Designed | 审核/Checked | 批准/Approved |
|---|---|---|
| 吴永余 | 吴东升 | 何春林 |

温州瀚精电子有限公司
WENZHOU HANJING ELECTRONIC CO.,LTD.