
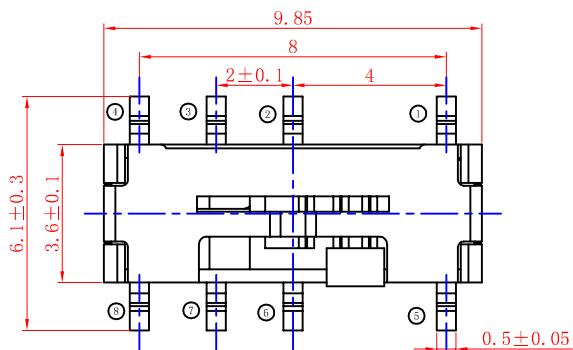



电器原理图

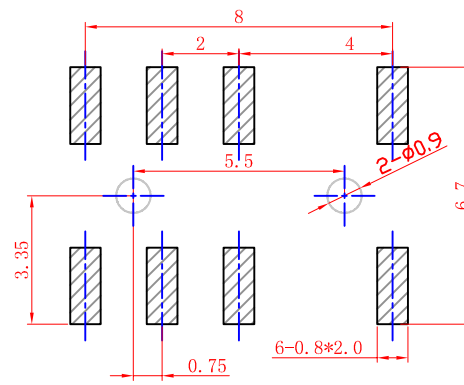

P C B 参考图

技术参数

额定电负荷:	DC12V 0.1A
绝缘电阻:	$\geq 100M\Omega$
耐压强度:	AC250V (50Hz) 1min
行程:	1.5 ± 0.2
接触电阻:	$\leq 100m\Omega$
动作力:	250gf $\pm$ 50gf
寿命:	10000次

F	膜	聚酰亚胺								第一视角 	比例	规格型号/ Part No	小八脚拨动贴膜	
E	盖子	磷铜0.15	1	镀银						一般公差	1:1			
D	条簧	磷铜0.1	2	清洗						>0.5-2	±0.1	单位		产品名称/ Product Name
C	手柄	PPA 黑	1		標記	處數	更改文件號	簽字	日期	>2-5	±0.2			
B	基座	LCP 黑	1	清洗						>5以上	±0.3			
A	卡件	黄铜0.2	1	镀银						角度	±1°			
序号	名称	材 料	数量	备 注	设计/Designed			审核/Checked		批准/Approved		 温州瀚精电子有限公司 WENZHOU HANJING ELECTRONIC CO.,LTD.		



温州瀚精电子有限公司
WENZHOU HANJING ELECTRONIC CO., LTD.