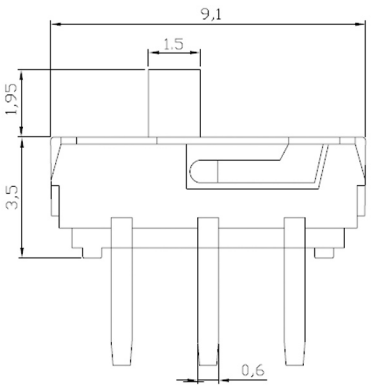

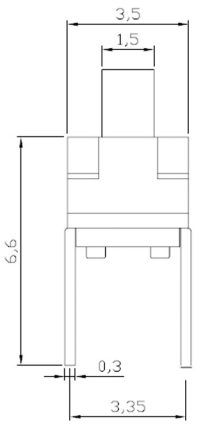





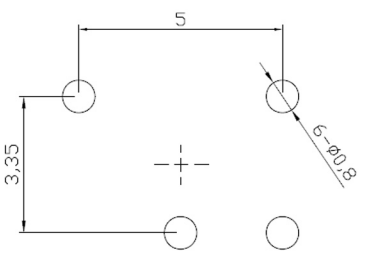

技术参数

1. 额定电流:50mA 12V DC
2. 接触电阻:100毫欧
3. 动作力:200±80gf
4. 绝缘电阻:100兆欧
5. 耐电压:250v 50Hz 1Min

序号	名　称	数量	材　料	镀涂 颜色
D	接触簧片	2	铍 青 铜	银 白 色
C	盖　子	1	不 锈 钢	灰　色
B	底　座	1	进口增强尼龙	黑色与镀银
A	推　柄	1	进口增强尼龙	黑　色

標記	處數	更改文件號	簽字	日期

第一视角

一般公差	
＞0.5-2	±0.1
＞2-5	±0.2
＞5以上	±0.3
角度	±1°

比例	规格型号/ Part No	三脚拨动立式插脚
1:1		
单位	物料号/ Part No	TS-L003146
mm		

设计/Designed	审核/Checked	批准/Approved
吴永余	张 鹏	何春林

温州瀚精电子有限公司
ZWENZHOU HANJING ELECTRONIC CO.,LTD.