
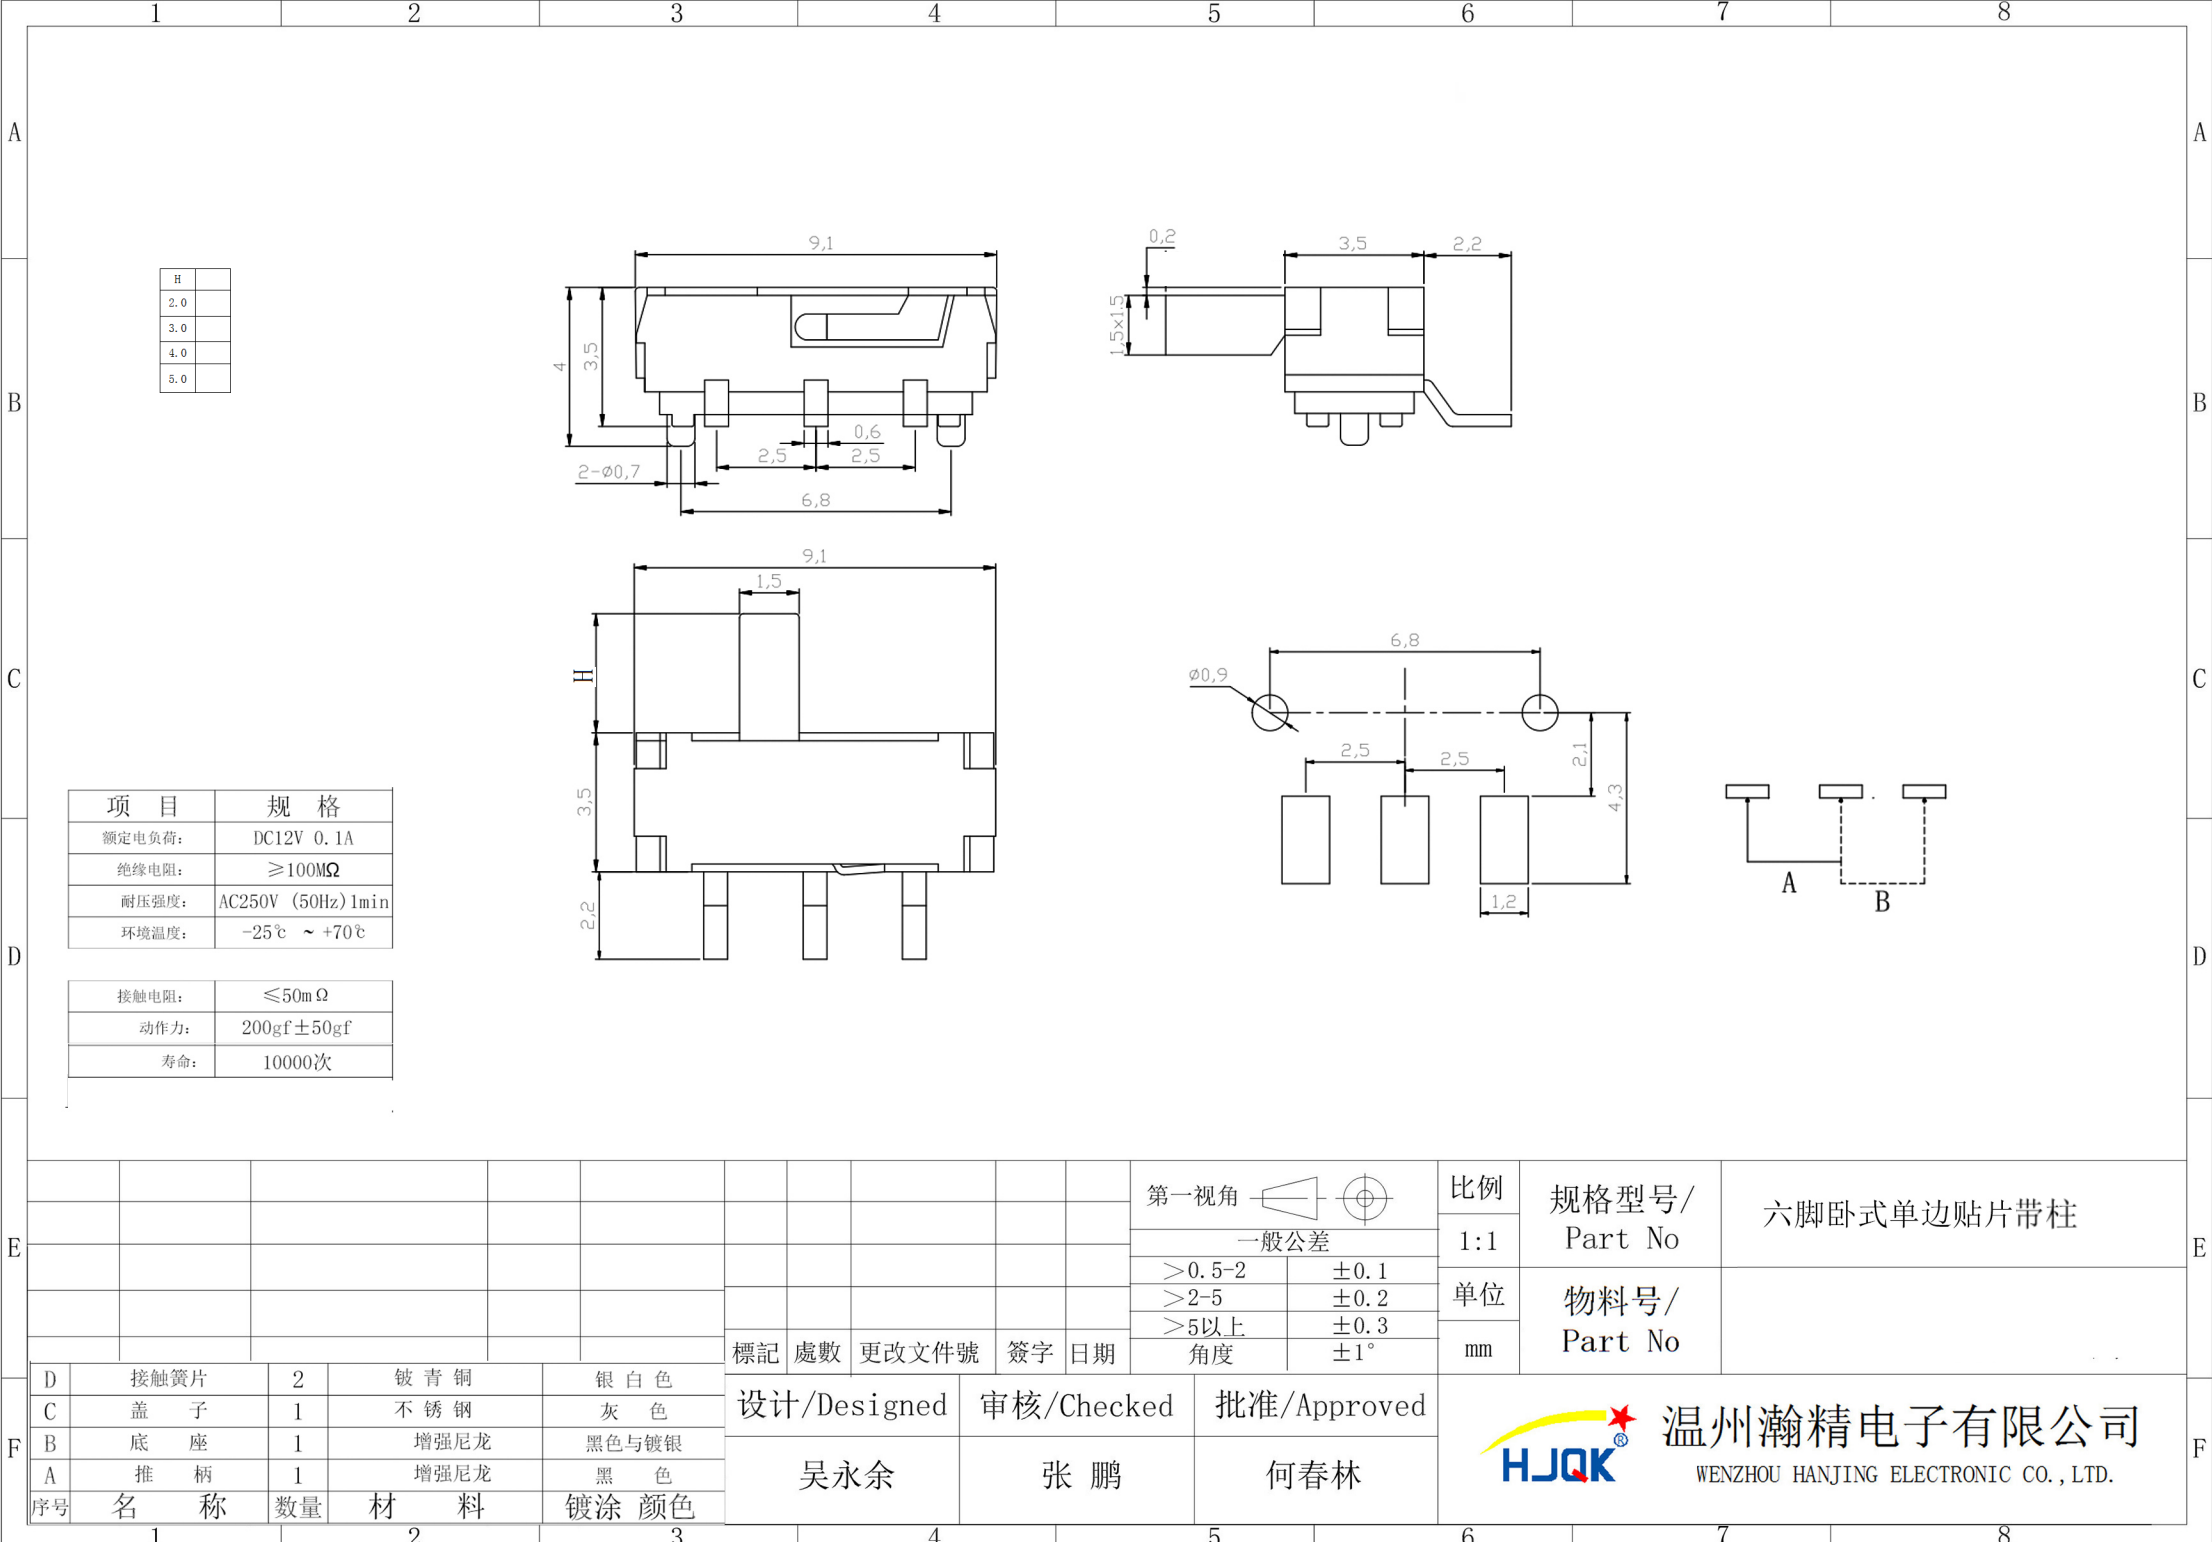




H	
2.0	
3.0	
4.0	
5.0	

项 目	规 格
额定电负荷:	DC12V 0.1A
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC250V (50Hz) 1min
环境温度:	-25℃ ~ +70℃

接触电阻:	≤50mΩ
动作力:	200gf±50gf
寿命:	10000次

E										第一视角		比例	规格型号/ Part No	六脚卧式单边贴片带柱	E	
											一般公差	1:1				
											>0.5-2	±0.1	单位	物料号/ Part No		
											>2-5	±0.2				
											>5以上	±0.3	mm			
										角度	±1°					
							標記	處數	更改文件號	簽字	日期					
F	D	接触簧片	2	镀青铜	银白色	设计/Designed		审核/Checked		批准/Approved		 温州瀚精电子有限公司 WENZHOU HANJING ELECTRONIC CO., LTD.				F
	C	盖子	1	不锈钢	灰色											
	B	底座	1	增强尼龙	黑色与镀银											
	A	推柄	1	增强尼龙	黑色											
	序号	名称	数量	材料	镀涂颜色											
	1		2		3	4		5		6		7		8		