
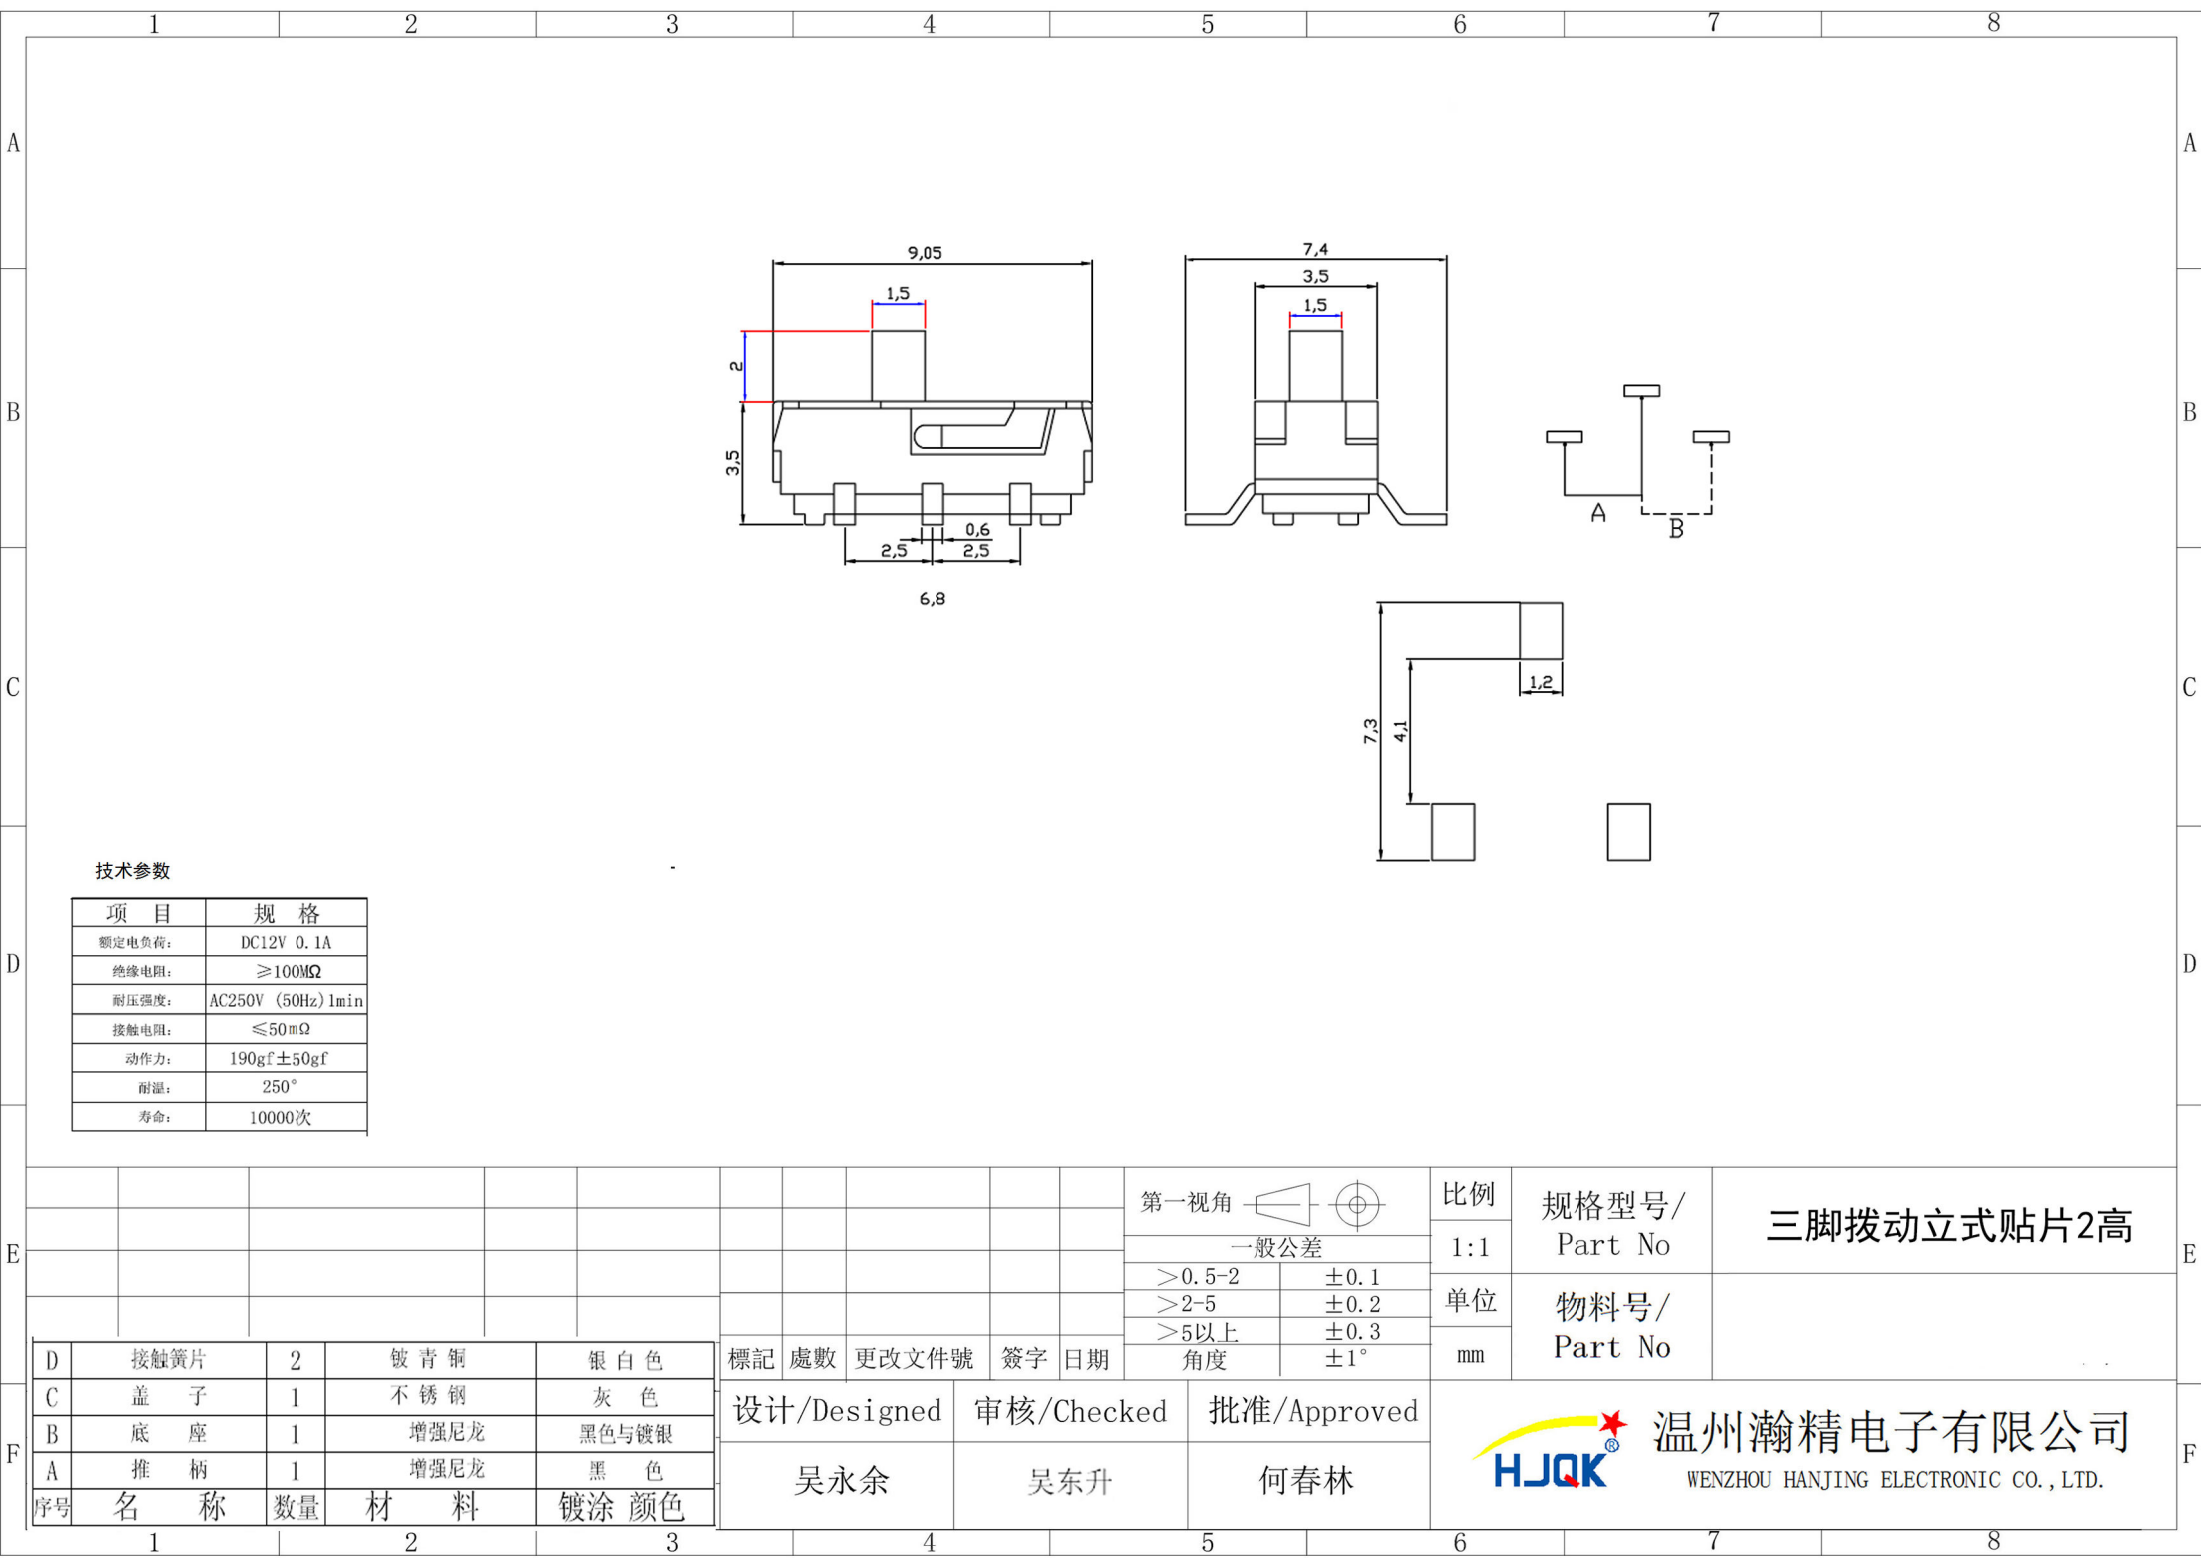




技术参数

项 目	规 格
额定电负荷:	DC12V 0.1A
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC250V (50Hz) 1min
接触电阻:	≤50mΩ
动作力:	190gf±50gf
耐湿:	250°
寿命:	10000次

										第一视角 		比例	规格型号/ Part No		三脚拨动立式贴片2高	
										一般公差		1:1				
										>0.5-2		±0.1	单位	物料号/ Part No		
										>2-5		±0.2				
										>5以上		±0.3	mm			
										角度		±1°				
D	接触簧片	2	铍青铜	银白色	標記	處數	更改文件號	簽字	日期							
C	盖 子	1	不 锈 钢	灰 色	设计/Designed		审核/Checked		批准/Approved		 温州瀚精电子有限公司 WENZHOU HANJING ELECTRONIC CO., LTD.					
B	底 座	1	增强尼龙	黑色与镀银												
A	推 柄	1	增强尼龙	黑 色												
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色												
					吴永余		吴东升		何春林							