


规格书

间距(space) : 2.0mm
公差: ± 0.1

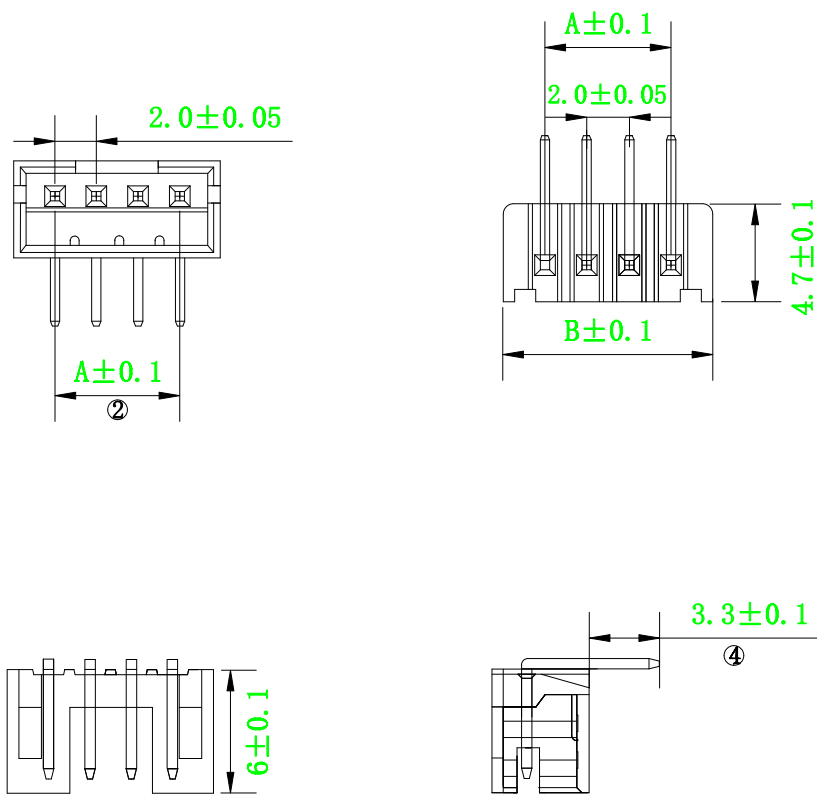

线数 (Poles) : 2~20

适用线规 (Applicable wires) : AWG28#~22#

适用基板厚度 (Applicable PC board thickness) : 1.6mm

温度范围 (Temperature range) : $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$

额定电压 (Voltage rating) : 250V.Ac/Dc

额定电流 (Current rating) : 3A

接触电阻 (Contact resistance) : $\leq 0.02 \Omega$

绝缘电阻 (Insulation resistance) : $\geq 1000 \text{M}\Omega$

耐压 (Withstand voltage) : 1000V.Ac/1min

材料 (Material) :

针座 (Wafer) : 尼龙 (Ny lon) UL94V-2(0)

线数 Poles	型号 Type	尺寸Dimensions mm	
		A	B
2	PH-2A	2	6
3	PH-3A	4	8
4	PH-4A	6	10
5	PH-5A	8	12
6	PH-6A	10	14
7	PH-7A	12	16
8	PH-8A	14	18
9	PH-9A	16	20
10	PH-10A	18	22
11	PH-11A	20	24
12	PH-12A	22	26
13	PH-13A	24	28
14	PH-14A	26	30
15	PH-15A	28	32
16	PH-16A	30	34

设计	谭冬云	标准化		产品名称	重量	比例	技术要求
校对	汪志富	审定		PH-2A~16A 直针打K			
审核	孙庆宋						
工艺		日期	2022. 6. 1	共 1 页	第 1 页		

 温州瀚精电子有限公司
WENZHOU HANJING ELECTRONIC CO., LTD.