

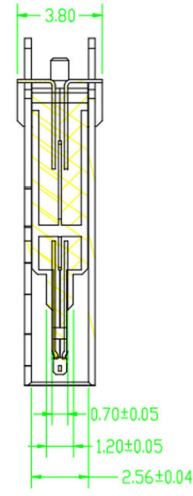
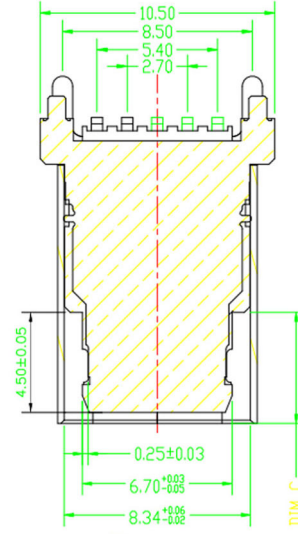
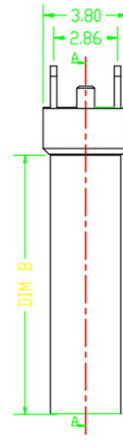
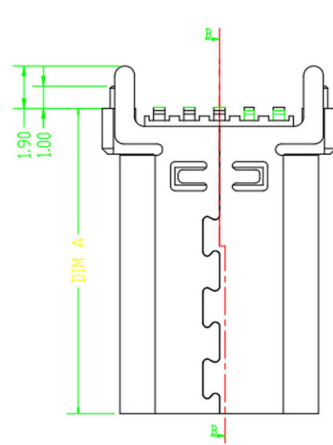
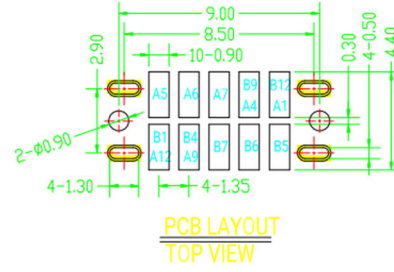


NO	DIM A	DIM B	DIM C
HC-F10220103S1	13.10	11.05	4.45
HC-F10220103S2	13.70	11.65	4.95
HC-F10220103S3	15.00	12.95	6.25



截面 A-A

截面 B-B

备注:
1.材质:
1.1胶芯: LCP+20%G.F
1.2端子: C7025, T=0.15mm; 镀金, 焊脚镀锡
1.3外壳: 不锈钢, T=0.30mm; 表面镀镍
1.4接地片: 不锈钢, T=0.10mm;
1.5卡片: 不锈钢, T=0.15mm;
2.主要特性:
2.1额定电流: 5.0A
2.2接触阻抗: 40mΩ MAX
2.3绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC
2.4耐压测试: 100V AC
2.5沾锡性: 温度 245±10℃, 时间 5±0.5s
2.6整体插入力: 2.0kgf MAX
耐久前整体拔出力 :0.8kgf MIN
耐久后整体拔出力 :0.6kgf MIN
2.7使用寿命: 10000次
2.8工作温度: -25℃~+80℃

第一视角	
一般公差	
>0.5-2	±0.1
>2-5	±0.2
>5以上	±0.3
角度	±1°

比例	规格型号/ Part No
1:1	
单位	物料号/ Part No
mm	

TYPE-C立贴L=13.1黑胶10P

设计/Designed	审核/Checked	批准/Approved
吴永余	吴东升	何春林

 温州瀚精电子有限公司
WENZHOU HANJING ELECTRONIC CO., LTD.