
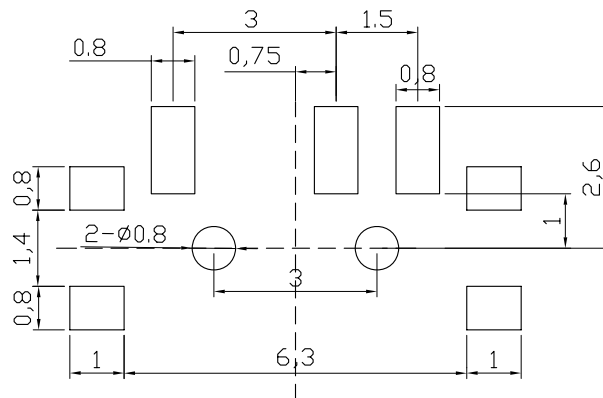
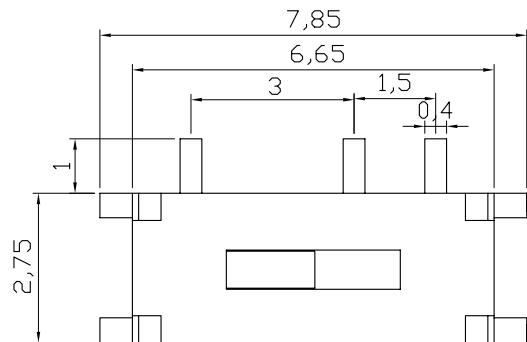




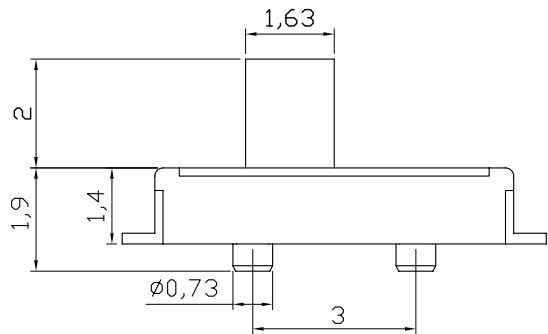

项 目	规 格
额定电负荷:	DC12V 0.1A
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC250V (50Hz) 1min
环境温度:	-25℃ ~ +70℃
接触电阻:	≤50mΩ
动作力:	160gf ± 50gf
耐温:	250°
寿命:	10000次

E	弹 片	1	不 锈 钢	灰 色
D	接触簧片	1	铍 青 铜	银 白 色
C	盖 子	1	黄 铜	银 白 色
B	底 座	1	尼 龙	黑色与镀银
A	推 柄	1	尼 龙	黑 (白) 色
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色