

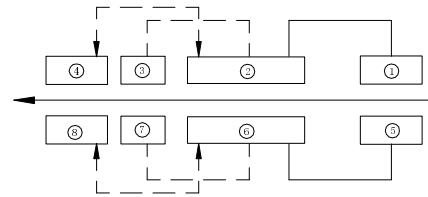
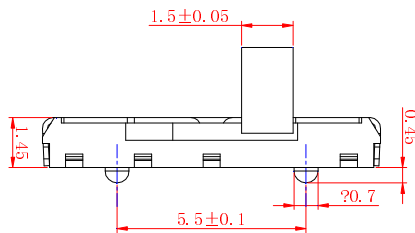
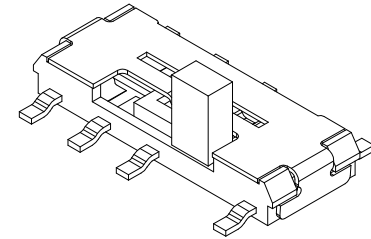



H	
1.0	
1.5	
2.0	
2.5	
3.0	

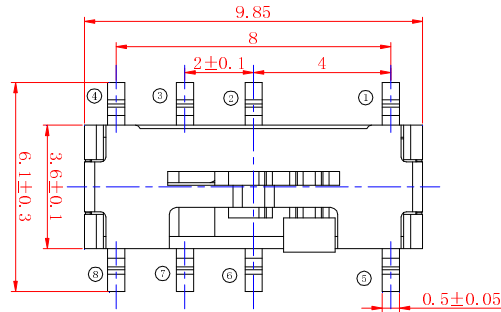


电器原理图

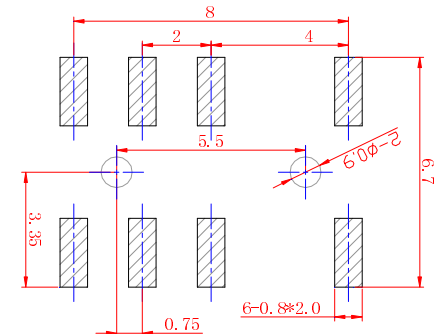

P C B 参考图

技术参数

额定电负荷:	DC12V 0.1A
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC250V (50Hz) 1min
行程:	1.5±0.2
接触电阻:	≤100mΩ
动作力:	250gf±100gf
寿命:	10000次

										第一视角		比例	规格型号/ Part No	
										一般公差		1:1		
E	盖子	不锈钢	1	镀银						>0.2-2	±0.2	单位 mm	产品名称/ Product Name	小八脚
D	条簧	磷铜0.1	2	清洗						>2-5	±0.3			
C	手柄	PPA 黑	1		標記	處數	更改文件號	簽字	日期	>5以上	±0.5			
										角度	±1°			
B	基座	LCP 黑	1	清洗	设计/Designed			审核/Checked		批准/Approved		 温州瀚精电子有限公司 WENZHOU HANJING ELECTRONIC CO., LTD.		
A	卡件	黄铜0.2	1	镀银	吴永余			张 鹏		何春林				
序号	名称	材 料	数量	备 注										
1												6	7	8