

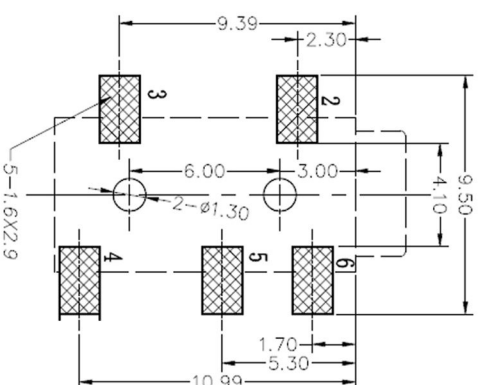
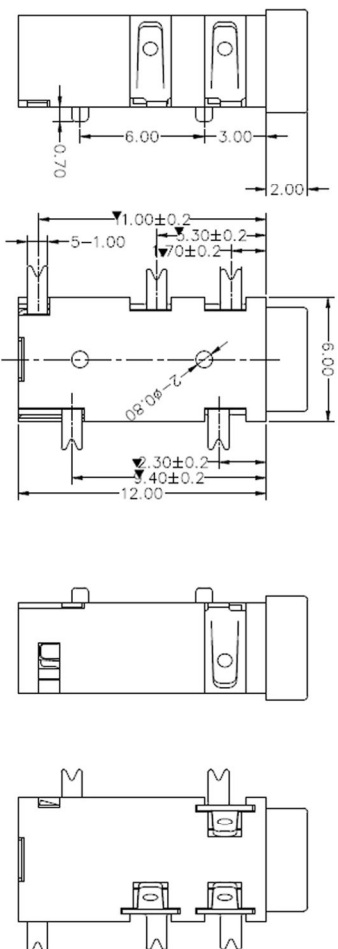


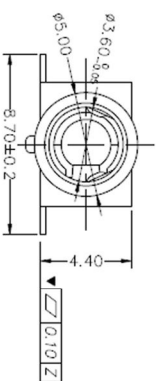

P.C.B LAYOUT TOP VIEW

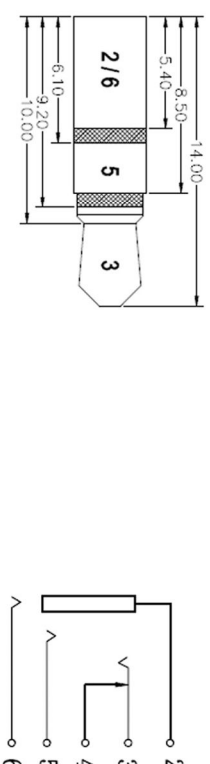

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V 0.5A
接触电阻	≤0.03 Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-30-70℃
使用寿命	5000次

[illegible]

2	PL32TD-02	中脚	3	磷铜 (TT)	0.25T	镀银	设计/Designed	审核/Checked	批准/Approved
1	PL32TD-01	基座	1	PPA		黑色			
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理	吴永余	吴东升	何春林



温州瀚精电子有限公司
WENZHOU HANJING ELECTRONIC CO., LTD.