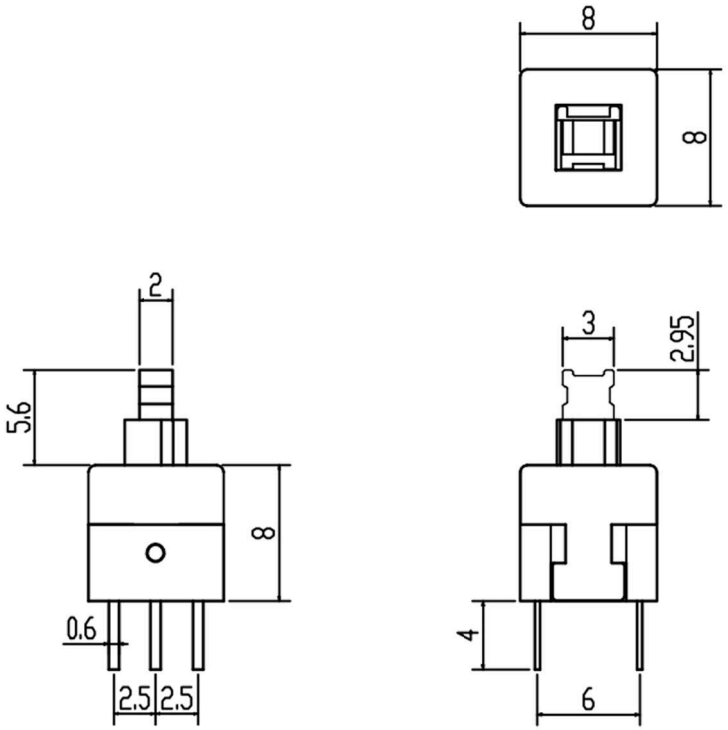





脚位安装图

主要技术特性

1: 环境温度 Environment temperature: −25~+70℃
2: 相对湿度 Relative Humidity: (40℃)≤95%
3: 额定范围 Rating: DC30V,100mA
4: 接触电阻 Contact Resistance: ≤0.03m
5: 绝缘电阻 Insulation Resistance: ≥100M
6: 耐压强度 Dielectric Strength: AC250V(50HZ/1minute)
7: 电气寿命 Electrically Life: 10,000Cycles
8: 行程 Travel: 1.4±0.1mm
9: 操作力度 Operating Force: 220±50gf

序号	名称	材 料	数量	备 注

標記	處數	更改文件號	簽字	日期

第一视角

一般公差	
＞0.5-2	±0.1
＞2-5	±0.2
＞5以上	±0.3
角度	±1°

设计/Designed	审核/Checked	批准/Approved
吴永余	张 鹏	何春林

比例	规格型号/ Part No	
1:1		
单位	产品名称/ Product Name	8*8 无锁开关
mm		

温州瀚精电子有限公司
ZWENZHOU HANJING ELECTRONIC CO.,LTD.